SITUACE DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ
1:250

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ NA KOMUNIKACI I/14
V PRACOVNÍ DOBĚ
PŘEDPOKLAD 07:00 hod – 19:00 hod

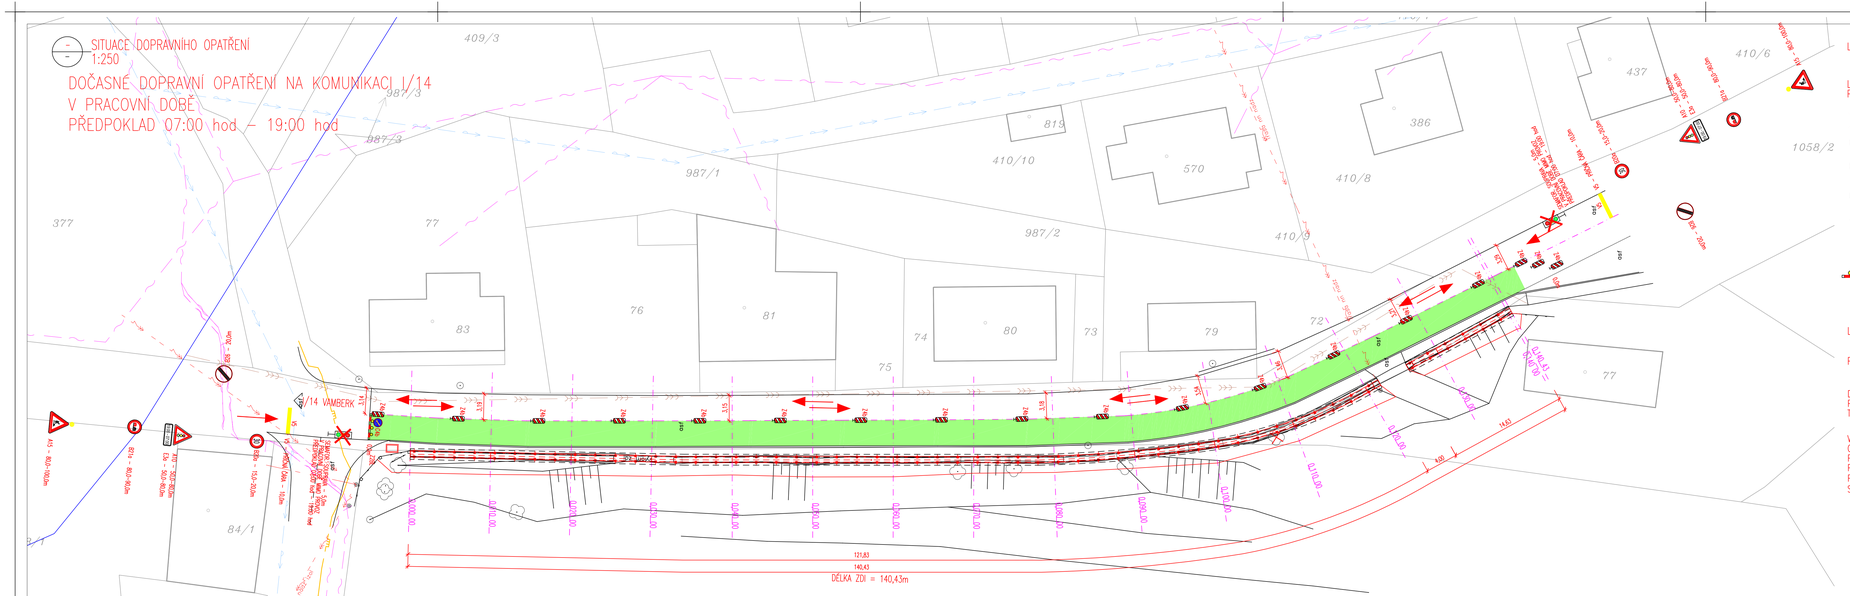

LEGENDA POVRCHŮ:

PLOCHA STAVEBNÍHO PROSTORU

LEGENDA SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PROVIZORNÍHO V PRACOVNÍ DOBU:

POPIS:		
SEMAFOR, SOUPRAVA V PRACOVNÍ DOBĚ MIMO PROVOZ	2	ks
B20a	2	ks
B21a	2	ks
A10	2	ks
E3a	2	ks
A15	2	ks
B26	2	ks
C4b	1	ks
Z20L	1	ks
Z4b	18	ks

LEGENDA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ – PROVIZORNÍHO:

V5 – PŘÍČNÁ ČÁRA 2 ks

POZNÁMKA:

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ JE NAVRŽENO DLE TP 66 – MODIFIKACI SCHÉMA B/6.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE REALIZOVÁNO POUZE ODBORNOU FIRMOU, PO OSAZENÍ DOPRAVY, ZNAČENÍ BUDE PROVEDENA INSPEKČNÍ PROHLÍDKA TOHOTO ZNAČENÍ PŘÍSLUŠNÝM ODBOREM DI PČR.

V PRACOVNÍ DOBĚ BUDE SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ DLE POŽADAVKU ODBORU DOPRAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE MMO PROVOZ. PROVOZ V TÉTO DOBĚ BUDE NA KOMUNIKACI I/14 V MÍSTĚ STAVBY ŘÍZEN POVĚŘENÝMI A NALČITĚ PROŠKOLENÝMI PRACOVNÍKY DODAVATELSKÉ FIRMY. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA ŘÍZENÍ PROVOZU BEZ SVĚTELNÝCH SIGNALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ SE UVAŽUJE V DOBĚ 07:00 hod – 19:00 hod.

Předpokládaný hamrmonogram prací
začátek stavby 10.10.2016
přerušení stavby: předpoklad od 30.11.2016 do 1.3.2017
(při přerušení stavby bude obnoven dvousměrný provoz silnice)
ukončení stavby: 20.4.2017

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ NA KOMUNIKACI I/14
MIMO PRACOVNÍ DOBU
PŘEDPOKLAD 19:00 hod – 07:00 hod

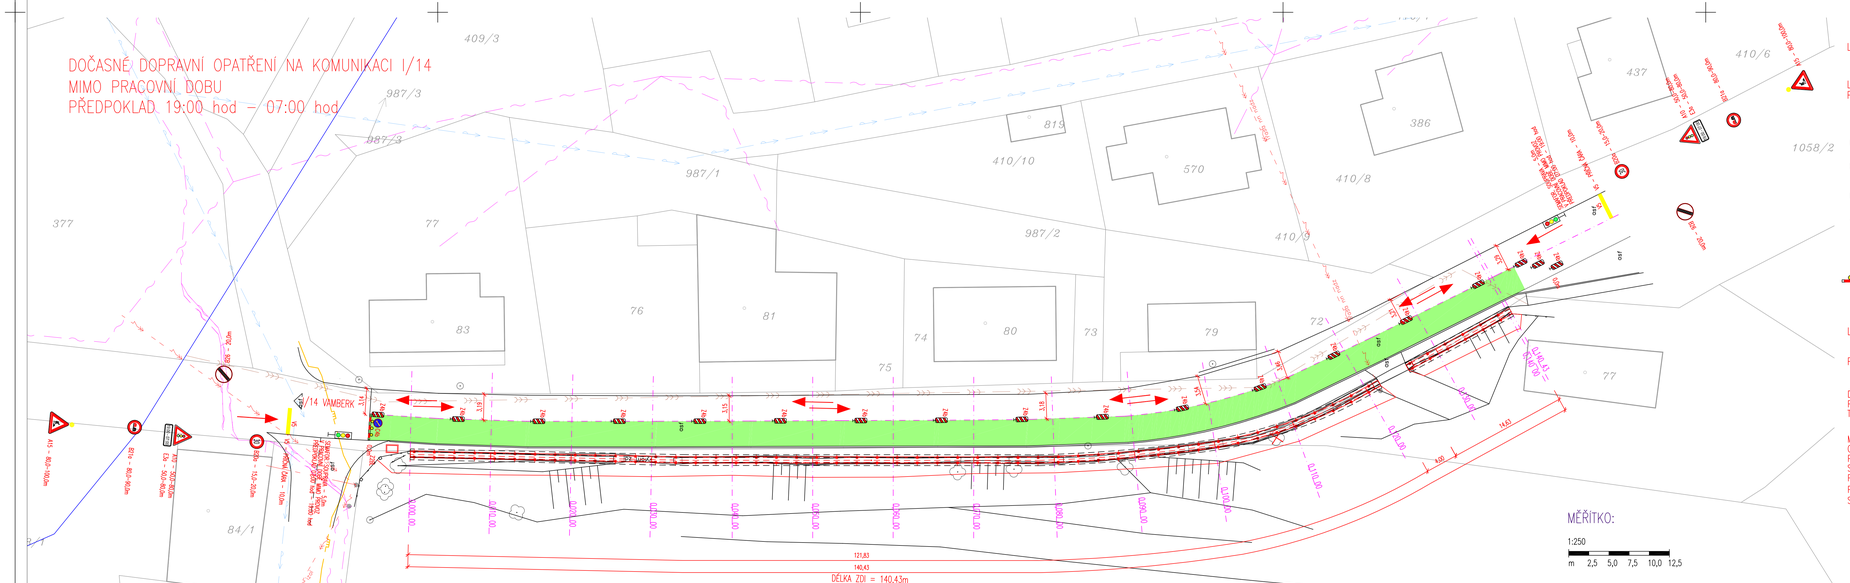

LEGENDA POVRCHŮ:

PLOCHA STAVEBNÍHO PROSTORU

LEGENDA SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PROVIZORNÍHO MIMO PRACOVNÍ DOBU V PROVOZU:

POPIS:		
SEMAFOR, SOUPRAVA MIMO PRACOVNÍ DOBU V PROVOZU	2	ks
B20a	2	ks
B21a	2	ks
A10	2	ks
E3a	2	ks
A15	2	ks
B26	2	ks
C4b	1	ks
Z20L	1	ks
Z4b	18	ks

LEGENDA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ – PROVIZORNÍHO:

V5 – PŘÍČNÁ ČÁRA 2 ks

POZNÁMKA:

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ JE NAVRŽENO DLE TP 66 – MODIFIKACI SCHÉMA B/6.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE REALIZOVÁNO POUZE ODBORNOU FIRMOU, PO OSAZENÍ DOPRAVY, ZNAČENÍ BUDE PROVEDENA INSPEKČNÍ PROHLÍDKA TOHOTO ZNAČENÍ PŘÍSLUŠNÝM ODBOREM DI PČR.

MIMO PRACOVNÍ DOBU BUDE SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ DLE POŽADAVKU ODBORU DOPRAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PROVOZU. PROVOZ V TÉTO DOBĚ BUDE NA KOMUNIKACI I/14 V MÍSTĚ STAVBY ŘÍZEN SVĚTELNÝMI SIGNALIZAČNÍMI ZAŘÍZENÍMI, KTERÁ SE UVEDOU DO PROVOZU PO SKONČENÍ PRACOVNÍ DOBY. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA ŘÍZENÍ PROVOZU SVĚTELNÝMI SIGNALIZAČNÍMI ZAŘÍZENÍMI SE UVAŽUJE V DOBĚ 19:00 hod – 07:00 hod.

MĚŘÍTKO:

1:250

m 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5

LEGENDA – STÁVAJÍCÍ STAV:

- STAVAJÍCÍ STAV
- 1059/1 HRANICE PARCEL DLE KATASTRÁLNÍ MAPY; PARCELNÍ ČÍSLO DLE KATASTRÁLNÍ MAPY
- STAVAJÍCÍ ZELEŇ, STROM

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- STAVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ – ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA a.s.
- STAVAJÍCÍ EL. NN NADZEMNÍ VEDENÍ – ČEZ DISTRIBUCE, a.s.
- STAVAJÍCÍ VEDENÍ STL PLYNOVODU – RWE Distribuční služby, s.r.o.
- STAVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŘAD – OBEC POŠTEJN (ZAMĚŘENO ORIENTAČNĚ)
- STAVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD – OBEC POŠTEJN (ZAMĚŘENO ORIENTAČNĚ)
- POTOK Z BRNĚ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

DSP + VD-ZDS

Zadavatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
Pouchovská 401
530 41 Hradec Králové
Tel. 495 800 211, fax: 495 800 210

Razítko, datum, podpis:

KRESLIL:	ONDŘEJ ANDRLE	IDProjekt s.r.o.	
ZPRACOVAL:	ONDŘEJ ANDRLE	inženýrská a projekční společnost	
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. VLASTIMIL TYRALA	Jiránkova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. PAVEL MATYS	tel. 494 544 594 www.idprojekt.cz	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. PAVEL MATYS	IČO: 024 07 247 DIČ: CZ24007247	
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	OKRES: RYCHNOV NAD KNĚŽNOU OBEC: POŠTEJN	STUPEŇ:	DSP+VD-ZDS
INVESTOR: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 530 41 Hradec Králové		ZAK.ČÍSLO:	0088
AKCE: I/14 POŠTEJN, OPRAVA OPĚRNÉ ZDI		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2015–038–0088
		DATUM:	XII/2015
		FORMÁT:	12 A4
OBJEKT: C.1 – SO 181 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ		MĚŘÍTKO:	1 : 250
OBSAH: SITUACE DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: C.1.1